




Solarstrommodule MONOKRISTALLIN

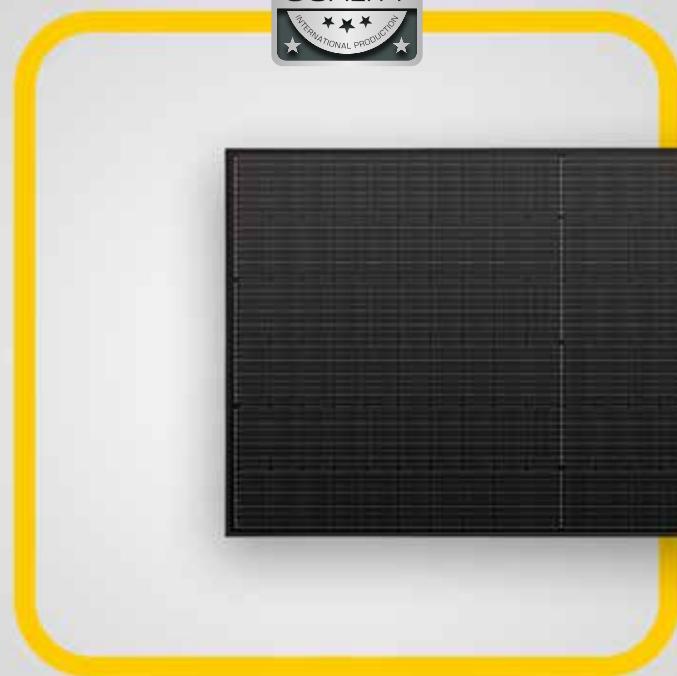

MONO S3

Halbzellen-Modul
schwarze Rückseitenfolie

9BB

MONO S3 - Halfcut

360 W • 365 W • 370 W

- Halbzellen-Modul - Hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit
- Hochtransparentes, selbstreinigendes Glas
- Hervorragende Leistungen auch unter schwachen Lichtverhältnissen
- Resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit
- 9-Busbar-Technologie - PID frei
- Flächennutzungsgrad 203,11 W/m² bei 370 W
- Deutsche Garantie



Mono S3 - Halfcut

Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)


Nennleistung	P_{max}	360 W	365 W	370 W
Sortiergrenzen der Leistung		0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %
Spannung	U_{MPP}	34,00 V	34,20 V	34,40 V
Leerlaufspannung	U_{OC}	40,87 V	40,70 V	40,90 V
Strom	I_{MPP}	10,59 A	10,68 A	10,76 A
Kurzschlussstrom	I_{SC}	11,08 A	11,43 A	11,52 A
Wirkungsgrad		19,76 %	20,00 %	20,30 %

Maße und Gewichte Verpackungssysteme

LKW	
Maße Palette (L/B/H)	180/113/121 cm
Gewicht Palette	ca. 655 kg
Module pro Palette	31
Module pro LKW	868

Verschiffung

Maße Palette (L/B/H)	180/113/121 cm
Gewicht Palette	ca. 655 kg
Module pro Palette	31
Module pro Container [40' HC]	806



Temperaturdaten

Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Nennbetriebstemperatur der Zelle	45 ± 2 °C
Temperaturkoeffizient Leistung $T_k (P_{MPP})$	-0,350 %/K
Temperaturkoeffizient Spannung $T_k (U_{OC})$	-0,270 %/K
Temperaturkoeffizient Strom $T_k (I_{SC})$	0,048 %/K

Weitere Angaben


Anzahl Zellen	120 monokristalline Halbzellen (6 x 20)
Zellgröße	166 x 83 mm
Modulgröße	1755 x 1038 x 35 mm
Modulrahmen	Eloxierter Aluminiumlegierung
Max. Systemspannung	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	20 A
Glasabdeckung	3,2 mm
Modulgewicht	ca. 19,5 kg
Modulanschluss & Kabel	MC4 kompatibel, 4,0 mm ² , Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (-) ≥ 1200 mm
Anschlussdose	Schutzklasse IP68
Hagelschutz	Eiskugeln mit max. 25 mm Ø u. einer Geschwindigkeit bis 23 m/s
Schneelast	5400 Pa $\hat{=} 550$ kg/m ²

15 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie „Mono S3“, die wir Ihnen gerne zuschicken.

Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschichtung farbliche Unterschiede bei den All Black Modulen möglich. Weiterhin kann es durch den Zellsortierungsprozess zu heterogenen Zelfarben kommen. Eine fachliche Erläuterung finden Sie in unserer Montageanleitung.

Irrtum und technische Änderungen mit ggf. entsprechenden Nachzertifizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich.

Mono S3 - Halfcut
(Halb-Zellen-Modul)

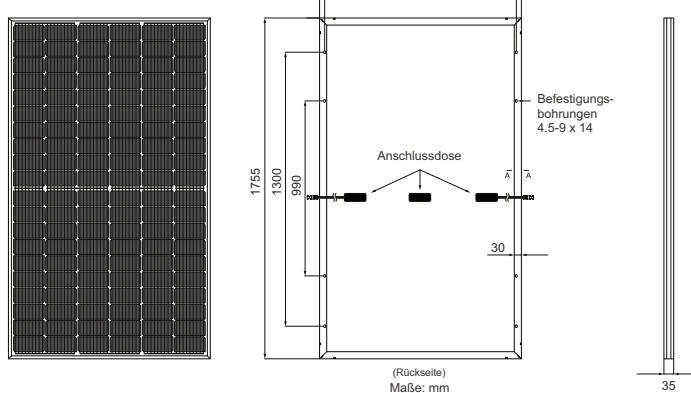

Hinweis:
Polarität beachten!

Ihr Fachhändler:

Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7
63846 Laufach
Deutschland

Telefon: +49 (0)6093 20770-0
Telefax: +49 (0)6093 20770-99
E-Mail: info@solar-fabrik.de
Internet: www.solar-fabrik.de