

## S2-WL-ST

Zubehör - Solis Datenprotokollierungsstick

>> Verwenden Sie die RS485-Kommunikationsmethode, um die Wechselrichter zu verbinden. Es können bis zu 10 Wechselrichter gleichzeitig angeschlossen werden. Die Datenkommunikation mit dem Überwachungssystem erfolgt über ein drahtloses WiFi-Netzwerk oder LAN, wodurch eine Fernsteuerung und -überwachung möglich ist. Das Netzwerk überträgt intuitive Daten, was für die Kunden zu jeder Zeit und an jedem Ort die Überwachung der Anlage erlauben.



S2-WL-ST (4 Pin)




S2-WL-ST (USB)

### Merkmale:

- Unterstützt WiFi- und LAN-Kommunikation
- Plug & Play, schnelle Installation
- Störungsalarm, Überwachung in Echtzeit
- RESET-Taste, eine Taste zum Senden von Daten, bequeme Fehlersuche
- Statusanzeige, einfache Anzeige des Arbeitsstatus
- Unterstützt Bluetooth-Verbindung und Fehlersuche in der Nähe
- Zuweisung der Wechselrichteradresse mit einer Taste, effizient und arbeitssparend

### Intelligente Überwachungslösung - S2-WL-ST

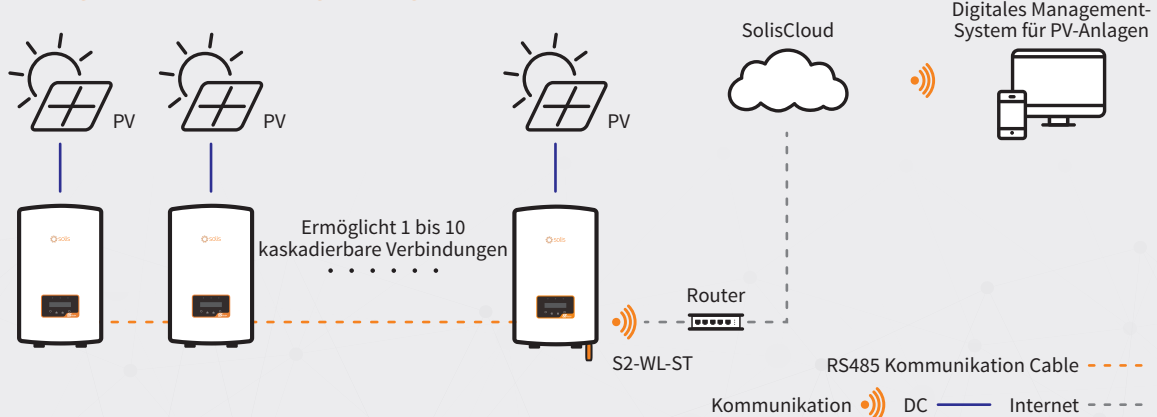

**Datenblatt****S2-WL-ST****Modell****S2-WL-ST (4 Pin)****S2-WL-ST (USB)****Kommunikation**

Unterstützter Gerätetyp	Solis Wechselrichter	
Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter <sup>(1)</sup>	≤10	
Intervalle der Datenerfassung	5 Minuten	
Statusanzeige	LED × 3	
Schnittstelle für die Kommunikation	4 Pin	USB
Drahtlose Kommunikation	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)	
Konfigurationsverfahren	APP/WEB	

**Elektrisch**

Betriebsspannung	Gleichstrom 5 V (+/-5%)	
Betriebsleistungsaufnahme	≤5 W	

**Umgebung**

Betriebstemperatur	-30 ~ +65°C	
Betriebsfeuchtigkeit	5%-95%, relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondenswasser	
Lagertemperatur	-40 ~ +70°C	
Lagerfeuchtigkeit	< 40%	
Betriebshöhe	≤4000 m	
Schutzart	IP65	

**Mechanisch**

Abmessungen (L*B*H)	125*34*49 mm	112*34*49 mm
Einbauart	Einsatz+Schraube	Einsatz+Schloss
Gewicht	103 g	89 g

**Sonstiges**

Zertifizierung	CE, FCC	
----------------	---------	--

(1) Schließen Sie die Wechselrichter über RS485-Kabel an.