

# SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A

SMC 4600A-11 / SMC 5000A-11 / SMC 6000A-11



## Leistungsstark

- Aktives Temperaturmanagement OptiCool
- Bester Anpassungswirkungsgrad durch MPP-Regelung OptiTrac

## Sicher

- Galvanische Trennung
- Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
- SMA Power Balancer für dreiphasige Netzanbindung

## Flexibel

- Geeignet für Generatorerdung
- Integrierte Netzmanagementfunktionen durch Blindleistungsbereitstellung

## Einfach

- DC-Stecksystem SUNCLIX


## SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A

Bewährte Technik für flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Sunny Mini Central 4600A, 5000A und 6000A werden dort installiert, wo eine galvanische Trennung gefordert ist. Das macht sie universell verwendbar, bei flexiblen Anschlussmöglichkeiten. So sind die sowohl mit kristallinen Zellen als auch mit Dünnschichtmodulen einsetzbar. Die Sunny Mini Central 5000A und 6000A eignen sich in Kombination mit dem SMA Power Balancer ideal für dreiphasige Systeme, während der 4600A für den Einsatz in einphasigen PV-Anlagen konzipiert ist. Dank der Blindleistungsbereitstellung tragen sie entscheidend zur Netzstabilität bei und können flexibel in unterschiedlichen Anlagengrößen eingesetzt werden.

# SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A

Technische Daten	Sunny Mini Central 4600A	Sunny Mini Central 5000A
<b>Eingang (DC)</b>		
Max. DC-Leistung (@ cos φ=1)	5250 W*	5750 W
Max. Eingangsspannung	600 V	600 V
MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung	246 V - 480 V / 246 V	246 V - 480 V / 246 V
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung	211 V / 300 V	211 V / 300 V
Max. Eingangsstrom	26 A	26 A
Max. Eingangsstrom pro String	26 A	26 A
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang	1 / 4	1 / 4
<b>Ausgang (AC)</b>		
Bemessungsleistung (@230 V, 50 Hz)	4600 W	5000 W
Max. AC-Scheinleistung	5000 VA**	5500 VA
AC-Nennspannung / Bereich	220 V, 230 V, 240 V / 160 V - 265 V	220 V, 230 V, 240 V / 160 V - 265 V
AC-Netzfrequenz / Bereich	50 Hz, 60 Hz / 6 Hz ... 5 Hz	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz ... +5 Hz
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Max. Ausgangsstrom	26 A	26 A
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung	1	1
Verschiebungsfaktor einstellbar	0,8 übererregt... 0,8 untererregt	0,8 übererregt... 0,8 untererregt
Einspeisephasen / Anschlussphasen	1 / 1	1 / 1
Power Balancing	●	●
<b>Wirkungsgrad</b>		
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad	96,1 % / 95,3 %	96,1 % / 95,3 %
<b>Schutzeinrichtungen</b>		
Rückstromschutz / Eingangsseitige Freischaltstelle	- / ●	- / ●
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung	● / ●	● / ●
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / Galvanisch getrennt	● / ● / ●	● / ● / ●
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit	-	-
Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1)	I / III	I / III
<b>Allgemeine Daten</b>		
Maße (B / H / T)	468 / 613 / 242 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch)	468 / 613 / 242 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch)
Gewicht	62 kg / 136,69 lb	62 kg / 136,69 lb
Betriebstemperaturbereich	-25 °C ... +60 °C / 13 °F ... 140 °F	-25 °C ... +60 °C / 13 °F ... 140 °F
Geräuschemission, typisch	42 dB(A)	42 dB(A)
Eigenverbrauch (Nacht)	0,25 W	0,25 W
Topologie	NF-Transformator	NF-Transformator
Kühlprinzip	OptiCool	OptiCool
Schutzart (nach IEC 60529)	IP65	IP65
Schutzart Anschlussbereich (nach IEC 60529)	IP65	IP65
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4)	4K4H	4K4H
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend)	100 %	100 %
<b>Ausstattung</b>		
DC-Anschluss	SUNCLIX	SUNCLIX
AC-Anschluss	Schraubklemme	Schraubklemme
Display	Textzeile	Textzeile
Schnittstelle: RS485 / Bluetooth	o / o	o / o
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage)	CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105	
Zertifikate und Zulassungen (in Planung)	RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438, PPDS, IEC 61727, UTE C15712-1, G59/2	
Typenbezeichnung	SMC 4600A-11	SMC 5000A-11

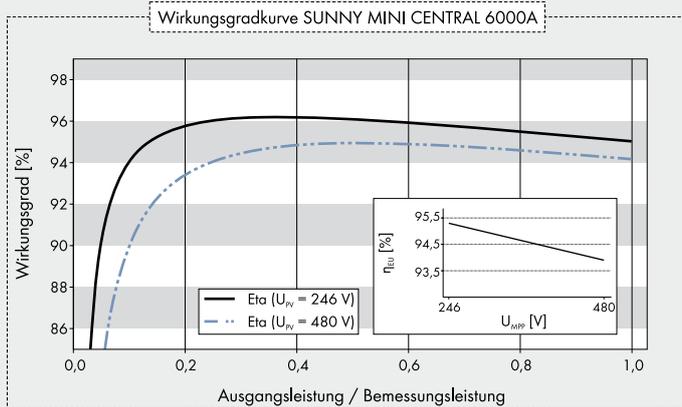

## Zubehör



RS485-Schnittstelle  
485PB-SMC-NR



Bluetooth Piggy-Back  
BTPBINV-NR



SMA Power Balancer  
Stecksystem  
PBL-SMC-10-NR



Erdungsset „positiv“  
ESHV-P-NR



Erdungsset „negativ“  
ESHV-N-NR

● Serienausstattung

○ Optional

– Nicht verfügbar

Angaben bei Nennbedingungen

\* 4830 W bei VDE-AR-N 4105

\*\* 4600 VA bei VDE-AR-N 4105

Technische Daten	Sunny Mini Central 6000A	
<b>Eingang (DC)</b>		
Max. DC-Leistung (@ cos φ=1)	6300 W	
Max. Eingangsspannung	600 V	
MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung	246 V - 480 V / 246 V	
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung	211 V / 300 V	
Max. Eingangsstrom	26 A	
Max. Eingangsstrom pro String	26 A	
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang	1 / 4	
<b>Ausgang (AC)</b>		
Bemessungsleistung (@230 V, 50 Hz)	6000 W	
Max. AC-Scheinleistung	6000 VA	
AC-Nennspannung / Bereich	220 V, 230 V, 240 V / 160 V - 265 V	
AC-Netzfrequenz / Bereich	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz ... +5 Hz	
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung	50 Hz / 230 V	
Max. Ausgangsstrom	26 A	
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung	1	
Verschiebungsfaktor einstellbar	0,8 übererregt... 0,8 untererregt	
Einspeisephasen / Anschlussphasen	1/1	
Power Balancing	●	
<b>Wirkungsgrad</b>		
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad	96,1 % / 95,3 %	
<b>Schutzeinrichtungen</b>		
Rückstromschutz / Eingangsseitige Freischaltstelle	– / ●	
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung	● / ●	
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / Galvanisch getrennt	● / ● / ●	
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit	–	
Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1)	I / III	
<b>Allgemeine Daten</b>		
Maße (B / H / T)	468 / 613 / 242 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch)	
Gewicht	63 kg / 138,89 lb	
Betriebstemperaturbereich	-25 °C ... +60 °C / 13 °F ... 140 °F	
Geräuschemission, typisch	42 dB(A)	
Eigenverbrauch (Nacht)	0,25 W	
Topologie	NF-Transformator	
Kühlprinzip	OptiCool	
Schutzart (nach IEC 60529)	IP65	
Schutzart Anschlussbereich (nach IEC 60529)	IP65	
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4)	4K4H	
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend)	100 %	
<b>Ausstattung</b>		
DC-Anschluss	SUNCLIX	
AC-Anschluss	Schraubklemme	
Display	Textzeile	
Schnittstelle: RS485 / Bluetooth	○ / ○	
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre	● / ○ / ○ / ○ / ○	
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage)	CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105	
Zertifikate und Zulassungen (in Planung)	RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438, PPDS, IEC 61727, UTE C15712-1, G59/2	
Typenbezeichnung	SMC 6000A-11	

[www.SunnyPortal.com](http://www.SunnyPortal.com)

PV-Anlagen professionell überwachen, verwalten und präsentieren



[www.SMA.de](http://www.SMA.de)

**SMA Solar Technology**