

STP275S - 20/Wew
STP270S - 20/Wew
STP265S - 20/Wew

SUNTECH
 BE UNLIMITED

275 Watt MONOKRISTALLINES SOLARMODUL



Merkmale



Exzellenter Modulwirkungsgrad

16,9%

Modulwirkungsgrad von bis zu 16,9% wird durch höchst effiziente Zelltechnologie und Fertigungspraktiken erzielt



Hochresistent gegen PID-Effekte

Fortschrittliche Zelltechnologie und hochwertige Materialien führen zu einer hohen Resistenz gegenüber PID-Effekten



Positive Leistungstoleranz

0/+5%

Positive Leistungstoleranz von bis zu 5% gewährleistet höhere Erträge



Suntechs Stromklassensortierung

2%

Durch Sortieren und Verpacken der Module nach Stromklassen werden Mismatch-Verluste um bis zu 2% reduziert und die Systemleistung wird maximiert



Erweitertes Testen der mechanischen Belastbarkeit

**3800Pa
5400Pa**

Modul ist zertifiziert für hohe Wind/Sog- (3.800 Pascal) und Schneelasten (5.400 Pascal)*



Geeignet für härteste Umgebungsbedingungen

Verlässliche Qualität führt zu höherer Widerstandsfähigkeit selbst bei härtesten Umgebungsbedingungen, wie z. B. Wüsten, landwirtschaftlichen Betrieben und Küstengebieten

Zertifizierungen und Standards:
 IEC 61215, IEC 61730, Konformität mit CE



Wenn es um eine dauerhaft zuverlässige Leistung geht, ist Suntech Ihr Partner


- Weltweit renommierter Hersteller fotovoltaischer Module aus kristallinem Silizium
- Branchenführende Fertigungskapazität und Spitzentechnologie
- Strenge Qualitätskontrollen, die den höchsten internationalen Standards entsprechen: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 und ISO 17025: 2005
- Regelmäßige unabhängige Kontrollen des Fertigungsprozesses durch international anerkannte Institute
- Getestet für härteste Umgebungsbedingungen (Salznebel-, Ammoniakkorrosionstest und Prüfung nach dem Sandsturmtest: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)***
- Erweiterte Langzeitstabilitätstests
- 2 x 100 % EL-Überprüfung zur Fehlervermeidung

Spezielles Design mit 4 Busbars



Signifikante Erhöhung des Elektronenflusses und des Modulwirkungsgrades. Erhöhte Widerstandsfähigkeit der Zelle gegen Mikrorisse und Vermeidung von Hotspot-Risiken.

Branchenführende Garantie gemessen an der Nennleistung

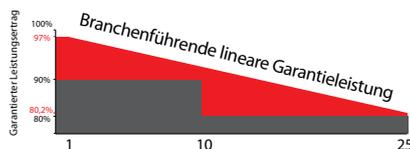

- 97% im ersten Jahr, danach – ab dem 2. Jahr bis zum 25. Jahr – ein maximaler Verlust von 0,7% pro Jahr, gemessen an der Nennleistung des Moduls. Dies führt zu einer Leistung von 80,2% im 25. Jahr nach dem definierten STARTDATUM FÜR DIE GARANTIE.****
- 10 Jahre Produktgarantie
- 25 Jahre lineare Garantie auf die Leistung

Zuverlässige IP67-Anschlussdose



Die IP67-Anschlussdose unterstützt eine Installation in beliebiger Ausrichtung. Hochwertige Steckverbinder mit geringem Übergangswiderstand gewährleisten maximale Modulleistung für optimale Energieproduktion.

* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Montagehandbuch für Suntech Standardmodule. **PV Cycle nur für den EU-Markt.


*** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Montagehandbuch für die küstennahe Installation von Suntech Produkten.

**** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Suntech Produktgarantie.

STP275S - 20/Wew

STP270S - 20/Wew

STP265S - 20/Wew

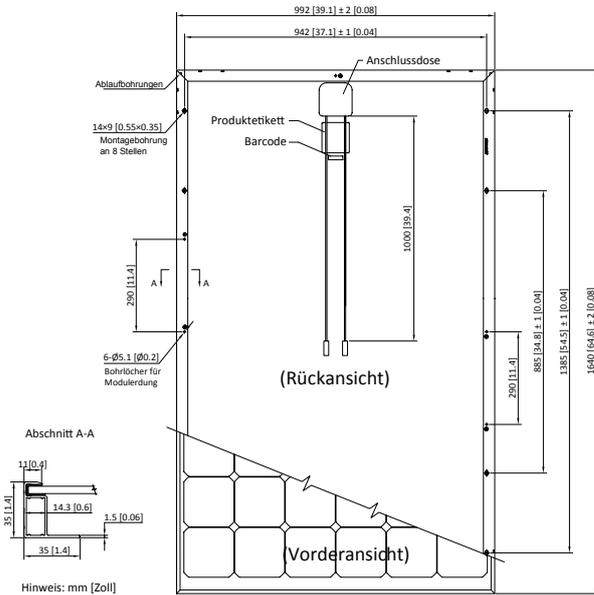

Elektrische Eigenschaften


| STC (Standardtestbedingungen) | STP275S-20/Wew | STP270S-20/Wew | STP265S-20/Wew |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Maximale Leistung unter STC (Pmax) | 275 W | 270 W | 265 W |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 31,1 V | 30,8 V | 30,5 V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 8,85 A | 8,77 A | 8,69 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,5 V | 38,3 V | 38,1 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,34 A | 9,28 A | 9,22 A |
| Modulwirkungsgrad | 16,9% | 16,6% | 16,3% |
| Modulbetriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | | |
| Maximale Systemspannung | 1.000 V DC (IEC) | | |
| Maximaler Bemessungsstrom bei Reihensicherung | 20 A | | |
| Leistungstoleranz | 0/+5 % | | |

STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1.000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse=1,5. Bei Einsatz des führenden AAA-Solarsimulators (IEC 60904-9) können Messgenauigkeiten von ± 3% erreicht werden.

| NOCT | STP275S-20/Wew | STP270S-20/Wew | STP265S-20/Wew |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maximale Leistung unter NOCT (Pmax) | 202 W | 198 W | 194 W |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 28,3 V | 28,1 V | 27,8 V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 7,14 A | 7,05 A | 6,98 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,4 V | 35,2 V | 35,0 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 7,55 A | 7,49 A | 7,44 A |

NOCT: Strahlungsintensität 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s. Bei Einsatz des führenden AAA-Solarsimulators (IEC 60904-9) können Messgenauigkeiten von ± 3% erreicht werden.

Strom-Spannungs- & Leistungs-Spannungskennlinie (275S-20)

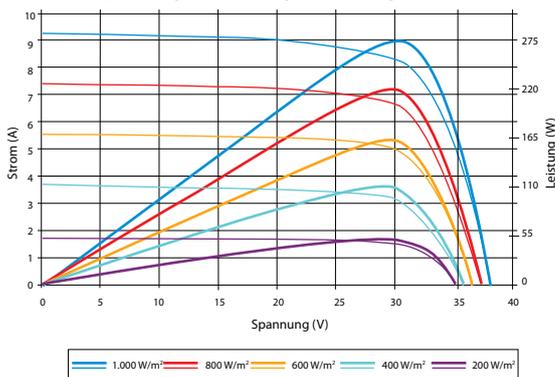

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht: bei einer Strahlungsintensität von 200 W/m² (Luftmasse 1,5, 25 °C) ist ein relativer Modulwirkungsgrad von mehr als 96,5% gegenüber Standardtestbedingungen (1.000 W/m²) erreichbar.

Händlerangaben



Informationen zu Installation und Betrieb dieses Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Werte können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können geringfügig abweichen. Alle Spezifikationen entsprechen der Norm EN 50380. Farbunterschiede der Module im Vergleich zu den Abbildungen sowie Farbänderungen an/in den Modulen, die keinerlei Auswirkung auf die Funktionstüchtigkeit haben, sind möglich und stellen keine Abweichung von der Spezifikation dar.

Temperatureigenschaften

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT) | 45±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,42 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,34 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,060%/°C |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solarzelle | Monokristallines Silizium 156,75 × 156,75 mm (6 Zoll) |
| Anzahl der Zellen | 60 (6 × 10) |
| Abmessungen | 1.640 × 992 × 35 mm (64,6 × 39,1 × 1,4 Zoll) |
| Gewicht | 18,2 kg (40,1 lbs.) |
| Frontglas | 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | Schutzklasse IP67 (3 Bypassdioden) |
| Ausgangskabel | TÜV (2Pfg1 169:2007) 4,0 mm ² (0,006 Zoll ²), symmetrische Längen (-) 1.000 mm (39,4 Zoll) und (+) 1.000 mm (39,4 Zoll) |
| Verbinder | Original MC4-Verbinder |

Versandeinheiten

| Container | 20' GP | 40' HC |
|------------------------|--------|--------|
| Stück je Palette | 30 | 30 |
| Paletten pro Container | 6 | 28 |
| Stück je Container | 180 | 840 |