


LR6-72HPH 365~385M

**Hohe Effizienz
Halbzellenmodul mit
Low-LID PERC Technologie**

10-year Warranty for Materials and Processing;
25-year Warranty for Extra Linear Power Output

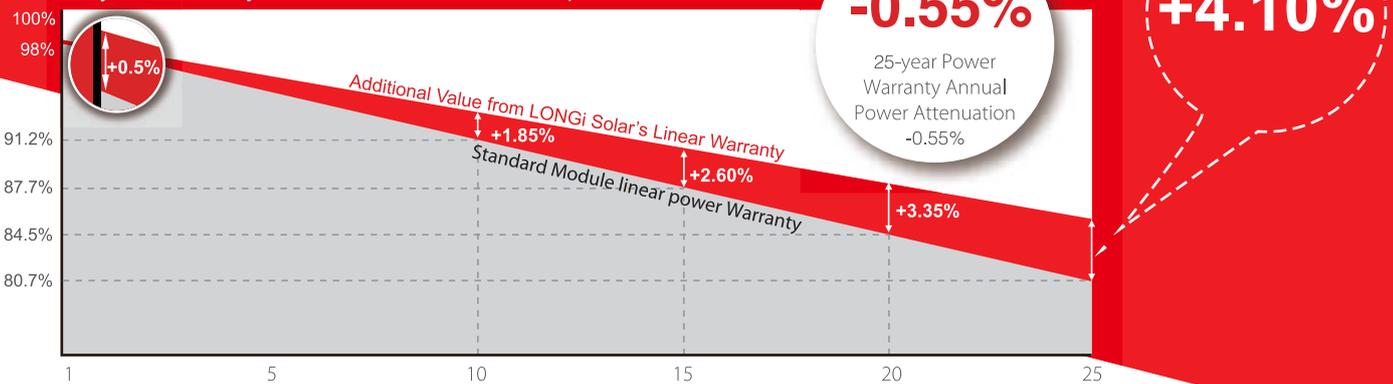

Vollständige Produktzertifizierung

IEC 61215, IEC 61730, UL 1703

ISO 9001:2008: ISO Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: 2004: ISO Umweltmanagementsystem

TS62941: Qualitätsmanagementsystem für die

OHSAS 18001: 2007 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz



* Diese Angaben unterliegen technischen Änderungen und Tests. LONGi Solar behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

Positive Leistungstoleranz garantiert 0 bis +5 W positive Toleranz.

Hoher Wirkungsgrad bis zu 19,5%.

Langsamere Leistungsdegradierung in der Herstellung kommt Low LID Mono PERC Technologie zum Einsatz: erstes Jahr <2%, 0,55% Jahr 2-25.

Solide PID-Beständigkeit wird durch Prozessoptimierung der Solarzellen und sorgfältige Auswahl der Modul-Stückliste gewährleistet.

Geeignet für raue Umgebungsbedingungen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Salznebel und Ammoniak.

Hervorragende Leistung bei geringer Lichtleistung durchschnittlicher relativer Wirkungsgrad 97,5% oder besser bei 200 W/m².

Reduzierter Serienwiderstand bei niedrigerem Betriebsstrom.

Höherer Energieertrag bei niedriger Betriebstemperatur.

Reduziertes Hotspot-Risiko durch optimiertes elektrisches Design und niedrigeren Betriebsstrom.


LONGi Solar

Room 201, Building 8, Sandhill Plaza, Lane 2290, Zuchongzhi Road, Pudong New District, Shanghai, 201203
Tel: 86-21-61027332 Fax: 86-21-61047377 E-Mail: module@longi-silicon.com
Facebook: www.facebook.com/LONGiSolar

Hinweis: Aufgrund fortlaufender technischer Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie Verbesserungen können sich die oben genannten technischen Daten entsprechend ändern. LONGi Solar hat das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit unangekündigt vorzunehmen. Die anfordernde Partei muss für die vertraglichen Erfordernisse das jeweils aktuellste Datenblatt verlangen und dieses als verbindlichen Bestandteil in die von beiden Parteien ordnungsgemäß unterzeichneten gesetzeskonformen Dokumente einbinden.

LR6-72HPH 365~385M

Mechanische Details (mm)

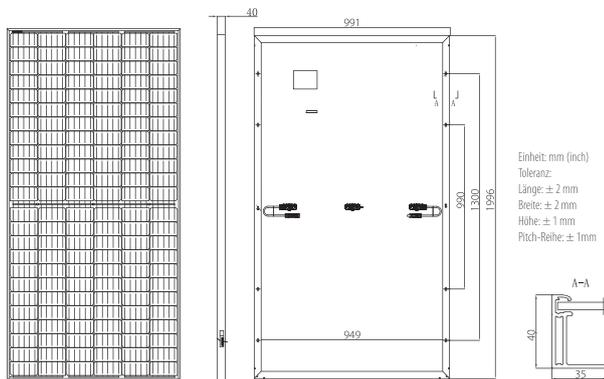

Mechanische Parameter

Zellenanordnung: 144x(6x24)
 Anschlussdose: IP67, drei Dioden
 Kabel: 4 mm², Länge 300 mm
 Gewicht: 23.5 kg
 Abmessungen: 1996x991x40 mm
 Verpackungen: 26 Stück pro Palette

Betriebsparameter

Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
 Ausgangsleistungs-Toleranz: 0 ~ +5 W
 Maximale Anlagenspannung: 1500V Gleichstrom (IEC)
 Maximaler Sicherungs-Nennstrom in Reihe: 20 A
 Nennbetriebstemperatur (NOCT): 45±2 °C
 Anwendungs-kategorie: Klasse A

Elektrische Eigenschaften

Testunsicherheit für Pmax: ± 3%

Modultyp	LR6-72HPH-365M		LR6-72HPH-370M		LR6-72HPH-375M		LR6-72HPH-380M		LR6-72HPH-385M	
	STC	NOCT								
Maximale Leistung (Pmax/W)	365	270.4	370	274.1	375	277.8	380	281.5	385	285.2
Leerlaufspannung (Voc/V)	48.4	45.2	48.6	45.4	48.8	45.6	49.0	45.7	49.2	46.0
Kurzschlussstrom (Isc/A)	9.71	7.82	9.79	7.89	9.87	7.95	9.96	8.02	10.03	8.09
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V)	40.0	36.9	40.2	37.1	40.4	37.3	40.6	37.5	40.8	37.7
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A)	9.13	7.32	9.21	7.38	9.28	7.44	9.36	7.50	9.43	7.57
Modulwirkungsgrad (%)	18.5		18.7		19.0		19.2		19.5	

STC (Standardtestbedingungen): Einstrahlung 1000 W/m², Temperatur der Solarzelle 25 °C, AM1,5-Standardspektrum

NOCT (Nennbetriebstemperatur der Solarzelle): Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5-Standardspektrum, Windgeschwindigkeit 1 m/s

Temp. Koeffizient (STC-Test)


Temperaturkoeffizient von Isc: +0.057%/°C
 Temperaturkoeffizient von Voc: -0.286%/°C
 Temperaturkoeffizient von Pmax: -0.370%/°C

Last


Maximale statische Last vorne (Schnee): 5400Pa
 Maximale statische Last hinten (Wind): 2400Pa
 Besteht den Hageltest: 25 mm große Hagelkörner bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s

I-V-Kurve


Strom-Spannungs-Kurve (LR6-72HPH-375M)

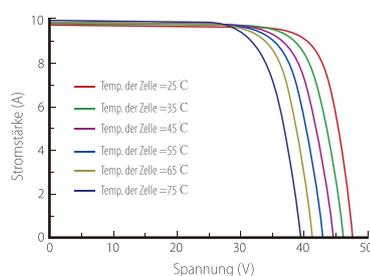

Leistungs-Spannungs-Kurve (LR6-72HPH-375M)

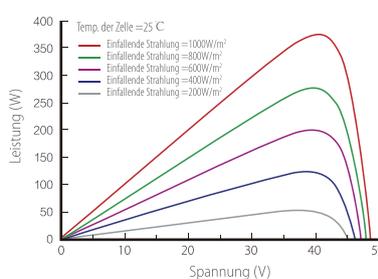

Leistungs-Spannungs-Kurve (LR6-72HPH-375M)

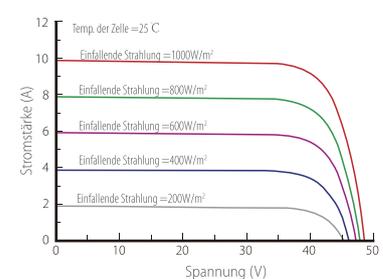

LONGI Solar

Room 201, Building 8, Sandhill Plaza, Lane 2290, Zuchongzhi Road, Pudong New District, Shanghai, 201203
 Tel: 86-21-61027332 Fax: 86-21-61047377 E-Mail: module@longi-silicon.com
 Facebook: www.facebook/LONGISolar

Hinweis: Aufgrund fortlaufender technischer Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie Verbesserungen können sich die oben genannten technischen Daten entsprechend ändern. LONGI Solar hat das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit unangekündigt vorzunehmen. Die anfordernde Partei muss für die vertraglichen Erfordernisse das jeweils aktuellste Datenblatt verlangen und dieses als verbindlichen Bestandteil in die von beiden Parteien ordnungsgemäß unterzeichneten gesetzeskonformen Dokumente einbinden.