



320 - 340 Wp

AXITEC
high quality german solar brand

AXIworldblackpremium X

Hochleistungs-Solarmodul
60-zellig, full-square, monokristallin

Die Pluspunkte:

15
Years 15 Jahre Herstellergarantie

 Höchste Modulleistung durch ausgewählte Technologien und geprüfte Materialien

 Garantierte positive Leistungstoleranz von 0-5 Wp durch Einzelvermessung

 Maximal 5400 Pa Schneelasten


 100 % Elektrolumineszenz-Prüfung

 Hochwertige Anschlussdose und Steckersysteme



Exklusive lineare AXITEC Höchstleistungs-Garantie!

- 15 Jahre Herstellergarantie auf 90 % der Nennleistung
- 25 Jahre Herstellergarantie auf 85 % der Nennleistung

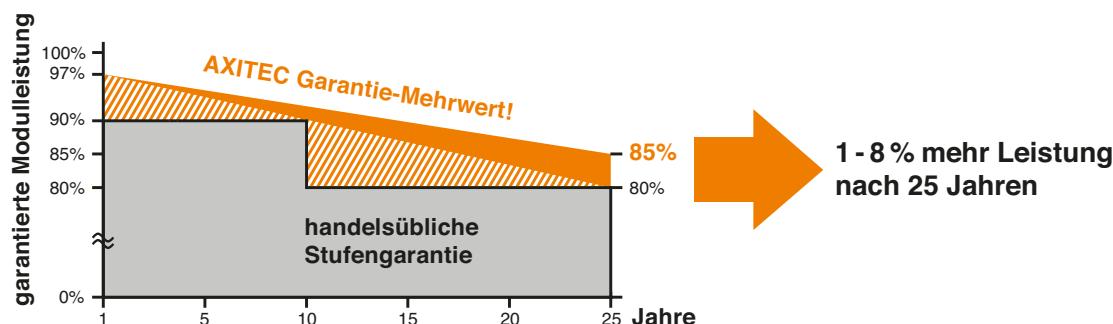

AXIworldblackpremium X 320 - 340 Wp



Elektrische Daten (bei Standard-Testbedingungen (STC) Einstrahlung 1000 Watt/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C)

Typ	Nennleistung Pmpp	Nennspannung Umpp	Nennstrom Impp	Kurzschlussstrom Isc	Leerlaufspannung Uoc	Modul Wirkungsgrad
AC-320M/60S	320 Wp	32,94 V	9,73 A	10,13 A	40,58 V	19,12 %
AC-325M/60S	325 Wp	33,10 V	9,84 A	10,20 A	40,84 V	19,42 %
AC-330M/60S	330 Wp	33,33 V	9,91 A	10,28 A	41,02 V	19,72 %
AC-335M/60S	335 Wp	33,48 V	10,02 A	10,35 A	41,28 V	20,02 %
AC-340M/60S	340 Wp	33,65 V	10,13 A	10,43 A	41,56 V	20,33 %

Aufbau



Vorderseite	3,2 mm gehärtetes, reflexarmes Weißglas
Zellen	60 monokristalline Hochleistungszellen
Rückseite	Verbundfolie
Rahmen	35 mm schwarzer Aluminiumrahmen

Mechanische Daten

L x B x H	1665 x 1005 x 35 mm
Gewicht	18,5 kg mit Rahmen

Anschuß

Anschlussdose	Schutzklasse IP67, MC4
Leitung	ca. 0,9 m, 4 mm ²
Stecksystem	Stecker/Buchse IP67

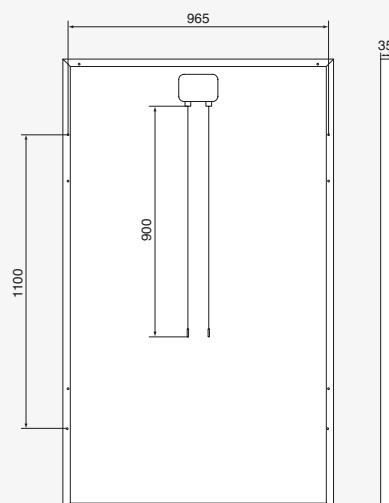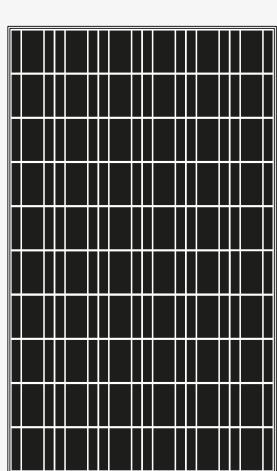

Alle Maße in mm

Grenzwerte

Systemspannung	1000 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C +/-2K
Max. Belastbarkeit	5400 N/m ²
Rückwärtsbestromung IR	16,0 A
Zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C

(Es dürfen keine ext. Spannungen
größer Uoc am Modul angelegt werden)

*NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m²; AM 1,5;
Windgeschwindigkeit 1 m/sec; Temperatur 20°C

Temperaturkoeffizienten

Spannung Uoc	-0,29 %/K
Strom Isc	0,04 %/K
Leistung Pmpp	-0,39 %/K

Schwachlicht (Beispiel AC-340M/60S)

I-U Kennlinie	Strom	Spannung
200 W/m ²	2,07 A	32,38 V
400 W/m ²	4,18 A	32,76 V
600 W/m ²	6,24 A	33,01 V
800 W/m ²	8,25 A	33,30 V
1000 W/m ²	10,13 A	33,65 V